LEISTUNGSBESCHREIBUNG · ANGEBOTSANFRAGE

Verde Ulaşlı: Aluminium-Fenster und -Türen

Zwei Zwillingsvillen in Ulaşlı, Gölcük (Türkei). 28 Elemente, ca. 295 m² Öffnungsfläche.

Stand: 9. Oktober 2026

Bauherr: Ahmed Said Dizman · info@verde-ulasli.com

1 Projekt und Anfrage

Wir bitten um ein Angebot für thermisch getrennte Aluminium-Fenster und -Türen für zwei Zwillingsvillen: 28 Elemente (14 Typen, je 2 Stück), ca. 295 m² Öffnungsfläche, darunter 4 große Hebe-Schiebe-Türen.

Punkt	Angabe
Projekt	Verde Ulaşlı: zwei Zwillingsvillen mit identischer Fensterausstattung
Standort	Ulaşlı, Gölcük, Provinz Kocaeli, Türkei. Hanglage mit Meerblick, ca. 2 km von der Küste entfernt
Fassade	Heller, matter Mineralputz, Akzente in Anthrazit, große Festverglasungen
Leistungsumfang	Lieferung und Montage von 14 Fenster- und Türtypen × 2 Villen = 28 Elemente
Öffnungsfläche	ca. 148 m² je Villa, ca. 295 m² insgesamt

Diese Zusammenfassung bündelt die Anforderungen, die wir bereits vier türkischen Anbietern vorgelegt haben (angebotene Systeme: Alumil, Asaş, Burak). So lässt sich Ihr Angebot auf gleicher Grundlage vergleichen. Die Maße stammen aus den Zeichnungen; maßgebend ist das Aufmaß vor Ort vor Fertigungsbeginn.


2 Positionsliste

Jede Position wird zweimal benötigt (einmal je Villa). Maße sind Rahmenaußenmaße, Breite × Höhe.

Pos.	Geschoss und Raum	Maß (mm)	Ausführung	Fläche je Stück (m²)	Integrierte Jalousie
P01	Eingangsebene, Elternschlafzimmer	600 × 2000	Dreh-Kipp-Fenster	1,2	**Ja, oder schaltbares Glas**
P02	Eingangsebene, Elternschlafzimmer	3050 × 3080	Festfeld (2050 breit) + 1000 breites Feld: Dreh-Kipp-Flügel über Festfeld	9,4	Nein
P03	Eingangsebene, Elternschlafzimmer	5410 × 3080	Festverglasung, 2 Felder (2705 + 2705)	16,7	Nein
P04	Eingangsebene, Wohnzimmer	6600 × 3080	Festverglasung, 3 Felder (1600 + 3400 + 1600)	20,3	Nein
P05	Eingangsebene, Treppenhaus	2400 × 3080	Festverglasung, 1 Feld	7,4	Nein

P06	Eingangsebene, Schlafzimmer	2350 × 3080	Festverglasung, 1 Feld	7,2	Nein
P07	Eingangsebene, Schlafzimmer	3000 × 3430 (überarbeitet)	Links 1000 breit: Stulpfenster ohne Mittelpfosten (650 + 350) über Festfeld. Rechts 2000 breit: Festfelder	10,3	**Ja, in den Festfeldern**
P08	Eingangsebene, Schlafzimmer	600 × 2000	Dreh-Kipp-Fenster	1,2	**Ja, oder schaltbares Glas**
P09	Erdgeschoss, Küche	5410 × 3500	Hebe-Schiebe-Tür, 2 Flügel	18,9	Nein
P10	Erdgeschoss, Küche	3050 × 3500	Festverglasung, 1 Feld	10,7	Nein
P11	Erdgeschoss, Wohnzimmer	6600 × 3500	Hebe-Schiebe-Tür, 2 Flügel	23,1	Nein
P12	Erdgeschoss, Schlafzimmer	2350 × 3500	Festverglasung, 1 Feld	8,2	Nein
P13	Erdgeschoss, Schlafzimmer	3100 × 3830	Drehtür (1000 × ca. 2280) + festes Seitenteil + festes Oberlicht (1550 hoch)	11,9	**Ja, in den Festfeldern**
P14	Erdgeschoss, Bad	600 × 2000	Dreh-Kipp-Fenster	1,2	**Ja, oder schaltbares Glas**

Summe: ca. 147,7 m² je Villa, ca. 295 m² für beide. P07 entspricht der überarbeiteten Zeichnung (Breite von 3300 auf 3000 mm reduziert).

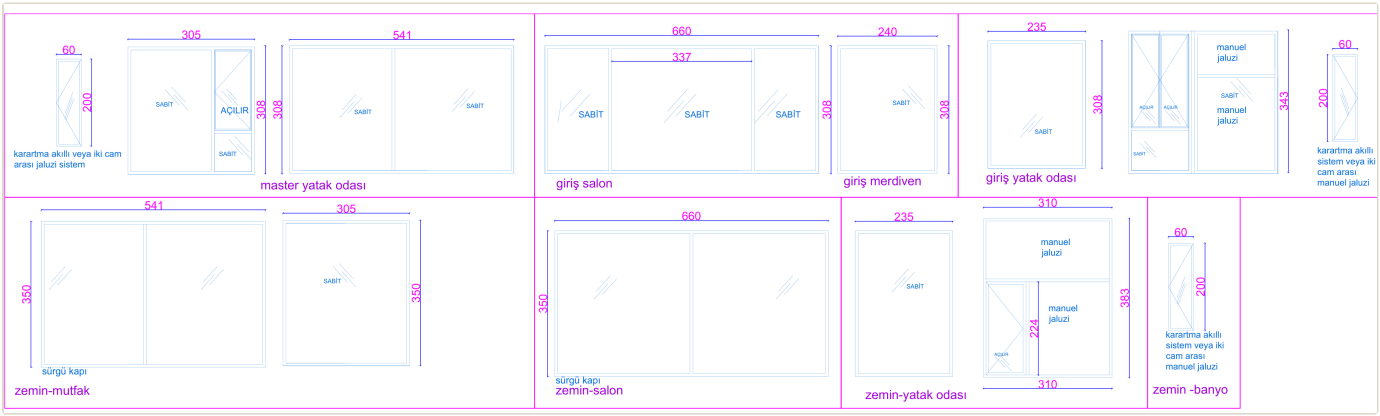

Ansichten des Architekten je Raum (Maße in cm; zum Vergrößern antippen). Türkische Beschriftung: SABİT = Festfeld, AÇILIR = Öffnungsflügel, sürgü kapı = Schiebetür, manuel jaluzi = manuelle Jalousie. Obere Reihe: Eingangsebene; untere Reihe: Erdgeschoss.

3 Profilsysteme

Alle Elemente sind thermisch getrennte Aluminiumsysteme aus einem Systemhaus, CE-gekennzeichnet nach EN 14351-1. Die lokal angebotenen Systeme gelten als Mindeststandard; ein gleichwertiges oder besseres System ist willkommen.

Elementgruppe	Anforderung	Lokal angebotene Referenzsysteme
Fenster, Festfelder, Drehtür (P01 bis P08, P10, P12 bis P14)	Wärmegedämmtes Fenster- und Türsystem, Bautiefe ca. 61 bis 66 mm, Isoliersteg aus Polyamid mindestens 24 mm	Alumil Smartia S61, Asaş RWT64, Burak BM66
Hebe-Schiebe-Türen (P09, P11)	Wärmegedämmtes Hebe-Schiebe-System für Flügel von ca. 3,1 × 3,4 m	Alumil Supreme S700, Asaş RST 116

- **Eckverbindungen:** auf Gehrung (45°), verpresst und verklebt (Epoxid).
- **Statik:** Profile und Glas nach Windlastberechnung für den exponierten Hangstandort bemessen. Bitte die Berechnung beilegen oder die angesetzte Windlast angeben.
- **Große Festfelder:** die größte Einzelscheibe misst ca. 3350 × 3000 mm (P04). Bitte bestätigen, dass das System dies ohne zusätzlichen Pfosten aufnimmt.
- **Schwelle der Hebe-Schiebe-Türen:** Standard-Bodenschwelle im Grundpreis. Bitte zusätzlich eine bodenebene (eingelassene) Schwelle als Option anbieten.
- **Anzugebende Leistungswerte:** Uw für ein typisches Festfeld, ein Dreh-Kipp-Fenster und eine Hebe-Schiebe-Tür sowie die Klassen für Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Windlast (EN 12207, EN 12208, EN 12210).

---

4 Verglasung

Alle Elemente erhalten eine Zweifach-Sonnenschutzverglasung mit Verbundsicherheitsglas auf der Raumseite. Elemente mit integrierter Jalousie haben denselben Aufbau mit breiterem Scheibenzwischenraum.

Schicht	Standardelement	Element mit integrierter Jalousie
Außenscheibe	6 mm ESG, Şişecam Ecosol 50/33 (neutrales Sonnenschutz-Low-E), Kanten geschliffen	Gleich
Scheibenzwischenraum	20 mm, Argonfüllung, schwarzer Warme-Kante-Abstandhalter	30 mm mit Jalousie
Innenscheibe	VSG 44.2 (4 + 0,76 PVB + 4 mm)	Gleich
Gesamtdicke ca.	35 mm	45 mm

- **Gleichwertiges Glas:** ein Produkt eines anderen Herstellers ist bei gleicher Optik und Leistung zulässig. Das Referenzglas steht laut Bezeichnung für ca. 50 % Lichttransmission und 33 % Gesamtenergiedurchlassgrad (g). Bitte Ug, Lichttransmission und g-Wert des angebotenen Glases angeben.
- **Scheibengewicht:** der Glasaufbau wiegt ca. 36 kg/m². Die größten Scheiben haben ca. 10 m², also ca. 360 bis 370 kg je Scheibe. Für die Montage ist ein Kran mit Vakuumheber erforderlich.
- **Netto-Glasfläche:** ca. 265 m² für beide Villen (geschätzt aus den Elementzeichnungen).

---

5 Integrierte Jalousien

Fünf Positionen je Villa benötigen Sicht- oder Verdunkelungsschutz, insgesamt 10 Elemente. Die Jalousien liegen gekapselt im Scheibenzwischenraum. Öffnungsflügel erhalten keine Jalousie.

Positionen (× 2 Villen)	Lage	Anforderung
P07	Festfelder des rechten, 2000 mm breiten Teils	Manuell bediente Jalousie im Scheibenzwischenraum
P13	Festes Oberlicht und festes Seitenteil	Manuell bediente Jalousie im Scheibenzwischenraum
P01, P08, P14	Gesamtes Element (600 × 2000)	Zwei Varianten anbieten: manuelle Jalousie im Scheibenzwischenraum oder schaltbares Glas (Smart Glass)

Bitte Hersteller der Jalousie, Bedienungsart und verfügbare Lamellenfarben angeben. Die Jalousien bitte getrennt vom Glas bepreisen.

---

6 Beschläge

Die Flügel der Hebe-Schiebe-Türen wiegen geschätzt 330 bis 400 kg; die Beschläge müssen daher für mindestens 400 kg Flügelgewicht ausgelegt sein. Alle Beschläge sollen von einem etablierten europäischen Hersteller stammen (z. B. Siegenia, Roto oder GU), mit Angabe von Fabrikat und Typ je Elementart.

Element	Beschlag
P01, P02, P08, P14	Dreh-Kipp
P07	Stulpbeschlag (zweiflügelig ohne Mittelpfosten)
P13	Türbeschlag mit Schloss
P09, P11	Hebe-Schiebe; 2 bewegliche Flügel je Tür (bitte zusätzlich eine Variante mit einem festen Flügel anbieten)

Geschätzte Flügelgewichte der Hebe-Schiebe-Türen. Unsere Schätzung setzt ca. 36 kg/m² Glas plus Flügelrahmen an. Bitte mit eigener Berechnung prüfen.

Tür	Glas je Flügel (mm)	Glasfläche (m²)	Geschätztes Flügelgewicht
P11, Wohnzimmer	ca. 3134 × 3250	10,2	ca. 400 kg
P09, Küche	ca. 2539 × 3250	8,3	ca. 330 kg

Zum Vergleich: der Siegenia-Beschlag PORTAL HS 300 ist auf 300 kg Flügelgewicht begrenzt (Siegenia). Die Grifffarbe wird mit der Profilfarbe abgestimmt.

---

7 Oberfläche und Farbe

Die Profile werden in Anthrazitgrau pulverbeschichtet, innen und außen in derselben Farbe. Der genaue RAL-Ton wird vom Bauherrn bestätigt.

- **Beschichtung:** elektrostatische, eingebrannte Pulverbeschichtung. Bitte Beschichtungssystem, Zertifizierung (z. B. Qualicoat) und Gewährleistung auf die Beschichtung angeben.
- **Umgebung:** der Standort liegt ca. 2 km vom Meer entfernt, nicht direkt an der Küste. Eine Standard-Architekturbeschichtung wird erwartet. Falls Sie eine Seaside-Vorbehandlung empfehlen, bitte als Option anbieten.

---

8 Montage und bauseitige Leistungen

Die lokalen Angebote umfassen eine komplett montierte Leistung. Bitte teilen Sie mit, ob Sie in der Türkei selbst montieren, über einen lokalen Partner, oder nur liefern.

Leistung des Auftragnehmers (wie in den lokalen Angeboten)	Bauseitige Leistung
Aufmaß vor Ort vor Fertigungsbeginn	Gerüst und Hubarbeitsbühnen
Werkstattzeichnungen zur Freigabe	Baustrom und Bauwasser
Fertigung, Verpackung, Transport zur Baustelle in Gölcük	Montagezargen (Blindrahmen)
Horizontal- und Vertikaltransport auf der Baustelle	Putz, Anstrich und Innenausbau
Montage von Rahmen, Flügeln und Glas	Fensterbänke
Kran mit Vakuumheber für die Glasmontage	
Bauanschlussabdichtung: 0,5 mm EPDM-Folie plus vorkomprimiertes Dichtband (ca. 352 m Fuge)	

Bei reiner Lieferung bitte frei Baustelle anbieten (DAP Gölcük), mit einer Verpackung, die für das Abladen per Kran geeignet ist. Bitte auch angeben, ob Sie eine Montageüberwachung anbieten können.

---

9 Inhalt des Angebots

Ein Preis je Position in EUR ermöglicht uns den direkten Vergleich mit den lokalen Angeboten.

1. **Preise:** Einheitspreis und Menge je Position (P01 bis P14) in EUR. Mehrwertsteuer, Einfuhrabgaben und Transport bitte getrennt ausweisen.
2. **Getrennte Positionen:**
   a. Integrierte Jalousien
   b. Schaltbares Glas als Alternative für P01, P08, P14
   c. Bodenebene Schwelle für die Hebe-Schiebe-Türen
   d. Montage
   e. Kran
   f. EPDM-Bauanschlussabdichtung
3. **Technische Angaben:**
   a. Systembezeichnungen
   b. Uw je typischem Element
   c. Ug, Lichttransmission und g-Wert des Glases
   d. Beschlagfabrikat, Typ und zulässiges Flügelgewicht
4. **Lieferung:** Incoterm, Lieferzeit ab Zeichnungsfreigabe und Montagedauer vor Ort.

5. **Gewährleistung:** getrennt für Profile und Beschichtung, Beschläge, Isolierglas, Jalousien und Montage.
6. **Konditionen:** Zahlungsplan und Bindefrist des Angebots.
7. **Nachweise:** Leistungserklärung (CE, EN 14351-1) für die angebotenen Systeme.

---

10 Unterlagen und offene Punkte

Zwei Zeichnungen stehen hier zum Download bereit; vier Punkte klärt der Bauherr noch.

Zeichnungen

Fensteransichten-Architekt.pdf

Ansichten des Architekten mit Maßen, Öffnungsarten und Lage der Jalousien (oben abgebildet)

P07-Ueberarbeitung.pdf überarbeitete Position P07, 3000 × 3430 mm, mit Schnittdetails

Offene Punkte (Bauherr)

- [ ] Genauer RAL-Ton für das Anthrazitgrau
- [ ] P01, P08, P14: Jalousie im Scheibenzwischenraum oder schaltbares Glas, Entscheidung nach Preisvergleich
- [ ] Hebe-Schiebe-Türen: zwei bewegliche Flügel oder ein fester Flügel, Entscheidung nach Preisvergleich
- [ ] Gewünschter Montagetermin